

FORAGE SCIAGE

MISSION PERMANENTE DU JAPON À VERSOIX



Démolition de la piscine



Rendu final après engazonnement

> PARTICULARITÉS DU PROJET

- + Création d'une piste de chantier,
- + Remise en état du jardin,
- + Démolition d'une piscine maçonnée,
- + Décapage de la terre végétale et excavation sur le pourtour de la piscine,
- + Mise en place de matériaux de remblais et de terre végétale,
- + Ensemencement des surfaces et apport d'engrais.

> ÉQUIPE ET ORGANISATION

Maître d'ouvrage	Mission permanente du Japon	Shihoko TROMBETTA
Conducteur de travaux	Rampini & Cie SA	Danail WALTER
Chef d'équipe	Rampini & Cie SA	Franck MARTIN

> CHIFFRES CLÉS

Période des travaux 07 à 09.2017	Durée des travaux 2 mois	Montant hors taxes CHF 57'000.-
Démolition de la piscine 400 m³	Surface de gazon semée 300 m²	



Rampini Construction est certifiée
Qualité ISO 9001, Sécurité OHSAS 18001
et Environnement ISO 14001

FORAGE SCIAGE

> SITUATION

Route de Suisse 178
CH-1290 Versoix


Coordonnées géographiques

E MN95 : 2'501'994 m

N MN95 : 1'127'660 m

Latitude WGS84 : 46.2932°N

Longitude WGS84 : 6.166748°E

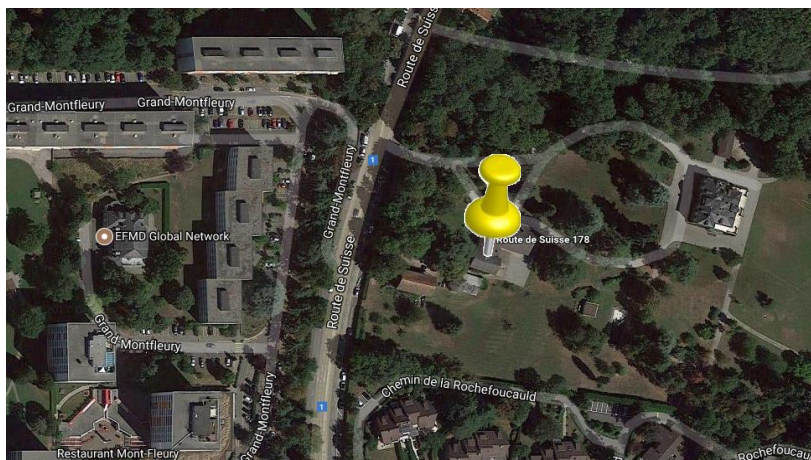

> DESCRIPTIF DU PROJET

L'exécution des travaux en deux phases :

- démolition d'une piscine y compris évacuation en décharge des matériaux,
- remblayage du vide et remise en état de la parcelle en engazonnement.



> RESSOURCES

+ Effectif moyen sur le chantier de 2 personnes, dont :
1 chef de chantier et 1 manœuvre.

+ Moyens en matériel :

Pelle mécanique,

Brise-roche hydraulique,

Pied de mouton.

> MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES

+ SMI Système de
Management Intégré,

Établissement d'un PHSE
Plan Hygiène Sécurité
Environnement,

Formation continue.

+ Sensibilisation aux mesures :

Audits internes
Quarts d'heure sécurité
Visites de courtoisie.

+ Plan de gestion

environnementale des
chantiers :
Air, eaux, déchets, bruit, sol,
flore, faune.