

FORAGE SCIAGE

RUE DU VUACHE À GENÈVE



Avant les travaux



Pendant les travaux de fouille

> PARTICULARITÉS DU PROJET

- + Coupe du revêtement existant et d'égrappage de celui en béton,
- + Terrassement à la petite machine et à la main le long du saut-de-loup,
- + Remblayage de l'ensemble en sable y compris compactage et réglage de la surface avant réfection,
- + Réalisation d'une saignée dans le mur de la façade existante,
- + Travaux de fouille et réfection du trottoir,
- + Réalisation de trottoir à la Genevoise.

> ÉQUIPE ET ORGANISATION

Maître d'ouvrage	Direction des Rénovations et Transformations	Manuel GARCIA
Architecte	Mediarchitect Sàrl	Stéphane HEUBI
Direction de chantier	Rampini & Cie SA	Jean-Claude BARRÈRE
Conducteur de travaux	Rampini & Cie SA	Jérôme SARRAZIN

> CHIFFRES CLÉS

Période des travaux 11.2017	Durée des travaux 10 jours	Montant hors taxes CHF 26'000.-
Longueur de la fouille 18 m		
Profondeur de la fouille 80 cm		



FORAGE SCIAGE

> SITUATION

Rue du Vuache 25
CH-1201 Genève


Coordonnées géographiques

E MN95 : 2'499'487 m

N MN95 : 1'118'123 m

Latitude WGS84 : 46.207054 °N

Longitude WGS84 : 6.136277 °E

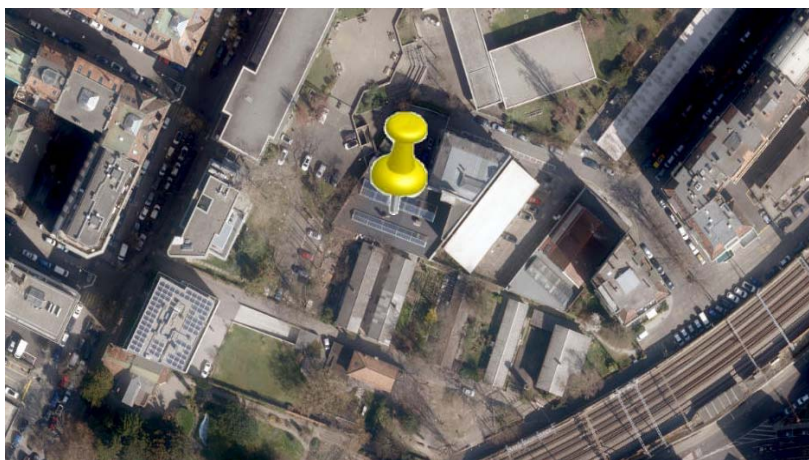

> DESCRIPTIF DU PROJET

Les travaux de fouille et réfection du trottoir à la rue du Vuache ont pour but le remplacement d'un câble d'alimentation électrique et profiter de ces travaux pour la réfection d'un trottoir à la Genevoise.



> RESSOURCES

+ Effectif moyen sur le chantier de 3 personnes, dont :
1 machiniste, 1 maçon et 1 manœuvre.

+ Moyens en matériel :
Mini pelle,
Benne à gravâts.

Protection lourde pour cours
en pavé classé au patrimoine,

Scie de sol,

> MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES

+ SMI Système de
Management Intégré,
Établissement d'un PHSE
Plan Hygiène Sécurité
Environnement,
Formation continue.

+ Sensibilisation aux mesures :
Audits internes
Quarts d'heure sécurité
Visites de courtoisie.

+ Plan de gestion
environnementale des
chantiers :
Air, eaux, déchets, bruit, sol,
flore, faune.