


AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : VILLA

VILLA PRIVÉE G.



Pendant les travaux

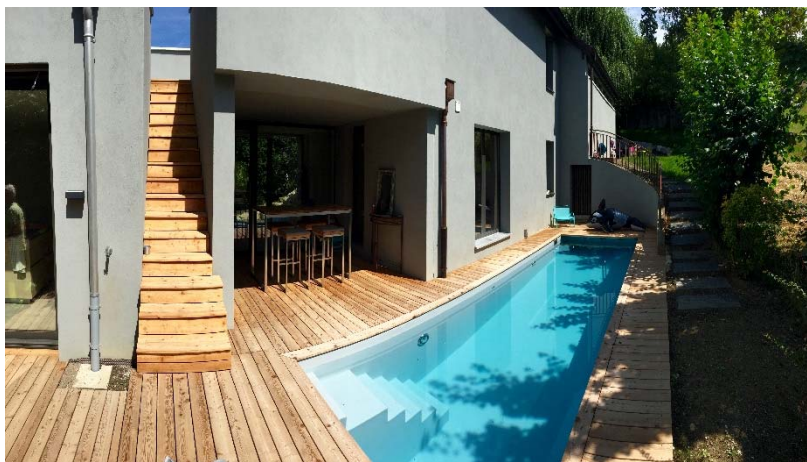

Après les travaux

> PARTICULARITÉS DU PROJET

- + Piscine en murs préfabriqués,
- + Utilisation autogruée 60 m,
- + Terrasse en bois,
- + Blocs d'encrochement,
- + Démolition,
- + Arrosage automatique.

> ÉQUIPE ET ORGANISATION

Maîtres d'ouvrages	Propriétaires privés	
Technicien	Martin Paysage	Quentin HAMET
Chef d'équipe	Martin Paysage	Fortunato DA SILVA LOURENCO

> CHIFFRES CLÉS

Période des travaux 04 à 06.2016	Durée des travaux 2 mois	Montant hors taxes CHF 145'700.-
Volume de béton total 15 m³	Armature mise en place 2 to	
Dimension piscine 10 m x 3 m	Surface de réaménagement 700 m²	

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : VILLA

> SITUATION

Mairie d'Hermance
Rue de l'Eglise 1
CH-1248 Hermance

Coordonnées géographiques

E MN95 : 2'508'022 m
N MN95 : 1'128'505 m
Latitude WGS84 : 46.301662°N
Longitude WGS84 : 6.244488 °E




> DESCRIPTIF DU PROJET

Réalisation d'aménagements extérieurs dans une villa privée à Hermance..

L'exécution des travaux en détail :

- Terrassement et mise en forme,
- Revêtement et surfaces en dur,
- Piscine,
- Installation d'un système d'arrosage automatique.

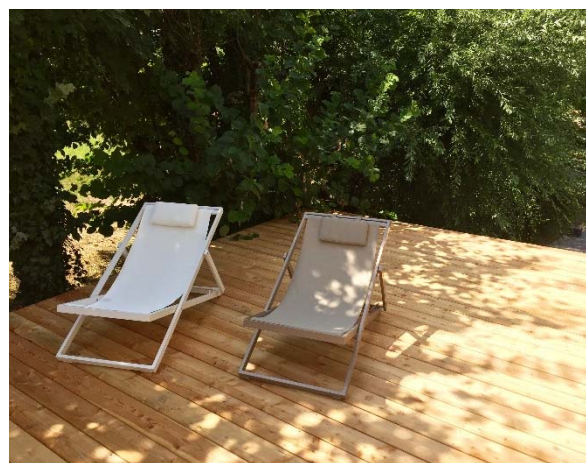

> RESSOURCES

+ Effectif moyen sur le chantier de 3 personnes, dont :
1 chef de chantier, 1 maçon et 1 ouvrier de la construction.

+ Moyens en matériel :

Pelles 3.5 et 8 tonnes,

1 dumper,

1 autogreue 60m en flèche.

> MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES

+ SMI Système de
Management Intégré,

Établissement d'un PHSE
Plan Hygiène Sécurité
Environnement,

Formation continue.

+ Sensibilisation aux mesures :

Audits internes
Quarts d'heure sécurité
Visites de courtoisie.

+ Plan de gestion

environnementale des
chantiers :
Air, eaux, déchets, bruit, sol,
flore, faune.