

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : BÂTIMENTS ADMINISTRATIF ET INDUSTRIEL

RÉALISATIONS EXTÉRIEURES DU SITE SAFE HOST



Aménagement bâtiment administratif



Accès parking et quai de déchargement

> PARTICULARITÉS DU PROJET

- + Pose de bordures,
- + Mise en place de terre végétale,
- + Pose de clôture,
- + Réalisation d'enrobés,
- + Travaux sur étanchéité.

> ÉQUIPE ET ORGANISATION

Maître d'ouvrage	Safe Host	Gérard SIKIAS
Architecte	D. Böttge & Collaborateurs	Nicolas RAMPINI
Conducteur de travaux	Rampini & Cie SA	Séverin DUITTOZ
Contremaître	Rampini & Cie SA	Damien ARNAUD

> CHIFFRES CLÉS

Période des travaux
03 à 07.2017

Durée des travaux
4 mois

Montant hors taxes
CHF 1'047'735.-

Volume de béton total
3'000 m³



Rampini Construction est certifiée
Qualité ISO 9001, Sécurité OHSAS 18001
et Environnement ISO 14001

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : BÂTIMENTS ADMINISTRATIF ET INDUSTRIEL

> SITUATION

Route des Avouillons 103
CH-1196 Gland


Coordonnées géographiques

E MN95 : 2'509'957.657 m

N MN95 : 1'140'508.370 m

Latitude WGS84 : 46.409882 °N

Longitude WGS84 : 6.267586 °E

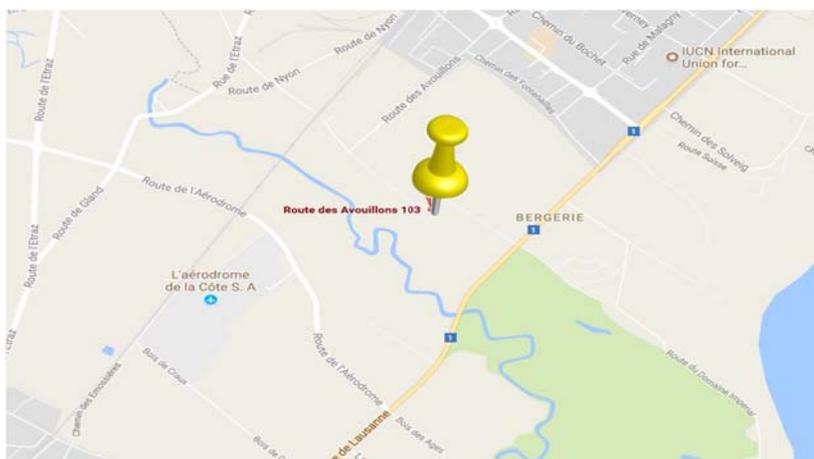

> DESCRIPTIF DU PROJET

- Réalisation des services des eaux claires : 250 ml et électrique : 400 ml,
- réalisation du coffre de chaussée,
- pose de bordures 500 ml,
- pose de mur en L 150 ml,
- réalisation du parvis du bâtiment administratif en dalle y compris escaliers 1'000 m²,
- mise en place et réglage de la terre végétale 3'000 m³,
- création du système d'arrosage 5'300 m²,
- revêtement bitumineux 1'000 tonnes,
- clôtures et plantations.



> RESSOURCES

+ Effectif moyen sur le chantier de 10 personnes, dont :
1 chef de chantier, 2 machinistes, 4 maçons et 3 ouvriers de la construction.

+ Moyens en matériel :

Pelle 8 to pneu,
Pelle 13 to pneu,

Dumper 2,5 et 5 m³,
Rouleau pneu 24 to,

Pelle sur chenille 5 m³
Pelle sur chenille 8 to.

> MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES

+ SMI Système de
Management Intégré,

Établissement d'un PHSE
Plan Hygiène Sécurité
Environnement,

Formation continue.

+ Sensibilisation aux mesures :
Audits internes
Quarts d'heure sécurité
Visites de courtoisie.

+ Plan de gestion
environnementale des
chantiers :
Air, eaux, déchets, bruit, sol,
flore, faune.