


LAC ET RIVIÈRES : CONDUITE IMMERGÉE

LIAISON SOUS-LACUSTRE EN FIBRE OPTIQUE



Pose du câble

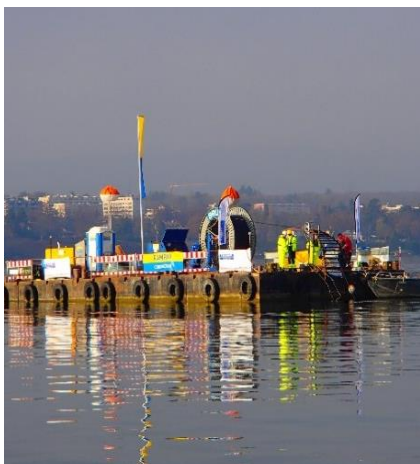

Pendant les travaux d'atterrage zone ensouillée

> PARTICULARITÉS DU PROJET

- + Equipement spécial de déroulement du câble sur le ponton avec aménagement d'une luge,
- + Pont de croisement du gazoduc et de la fibre optique en place au fond du lac,
- + Implantation, bathymétrie, positionnement, suivi, pose et relevé du câble fibre optique,
- + Réalisation de deux atterrages,
- + Réalisation de la souille depuis la rive pour la zone à faible tirant d'eau à partir d'une barge jusqu'à moins 10 m.

> ÉQUIPE ET ORGANISATION

Maître d'ouvrage	Etat de Genève	Bernard LIVET Michel PERIS
Conducteur de travaux	Rampini & Cie SA	Jean-Claude BARRERE
Contremaître	Rampini & Cie SA	François DUBOUCHET

> CHIFFRES CLÉS

Période des travaux 12.2013	Durée des travaux 4 mois	Montant hors taxes CHF 440'000.-
Distance de câble 3 km	Poids 2'744 kg/km	
Longueur de la souille 330 ml		

